

Control de velocidad inteligente para taladrado y atornillado eficiente

Arquitectura Industrial Resistente

La eficiencia de transferencia de calor aumentó en un 50%



Iluminación LED con retardo

Iluminación de 10 segundos después del apagado

Ajuste de perforación de doble velocidad

	Engranaje de baja velocidad	Engranaje de alta velocidad
Velocidad sin carga	0-550RPM	0-1700RPM
Materiales	Madera/Baldosa/Concreto/Metal	

Cuerpo Compacto 158mm

Interruptor de velocidad variable

Respuesta a nivel de milisegundos
Ajuste de velocidad continuo (0-1700 RPM)


Mango de goma TPE completo

Dispersión de presión. Funcionamiento sin fatiga durante más de 2 horas.



Motor sin escobillas con sensor y control de velocidad constante

Alta caída de velocidad con carga <5%, funcionamiento continuo y eficiente. Fluctuación de velocidad $\leq +2\%$, Torque de salida estable en diversas condiciones de trabajo.

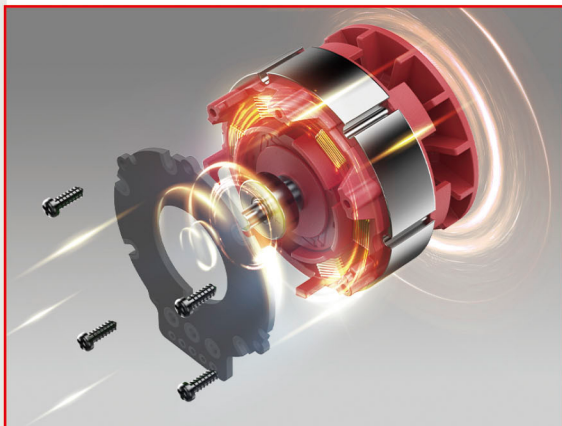

Cambio de modo instantáneo, 20 configuraciones de torque para atornillar

Transición con un solo clic entre los modos de perforación/martilleo/atornillado en múltiples condiciones de trabajo

